

BREIMODE 86



Lanarte

46 brei-ideeën

ATTENTIE!!

1. Lees eerst het gehele patroon grondig door.
2. Voor u met het breiwerk begint, controleert u of de bovenwijdte, welke bij een maat staat aangegeven, overeenkomt met de gewenste bovenwijdte. Ook de zij- en mouwlengte van het werkstuk kunt u vooraf controleren op de maatschets.
3. Brei altijd eerst een proeflapje. Pas eventueel de naalden aan.



DAMESTRUI MET TENNISRACKET VAN LANARTE ROYAL LADY OF LANARTE NUMBER ONE

Maten: 34/36 (38/40, 42/44)

Bovenwijdte klaar: 108 (112, 116) cm.

Materiaal: 13 (14, 14) bol Royal Lady, wit nr. 1150. rimpel elastiek.

Naalden: 2 breinaalden nr. 2½ met knop, 2 breinaalden nr. 3½ met knop, 4 breinaalden nr. 2½ zonder knop, 4 breinaalden nr. 3 zonder knop.

Stekenverhouding: Met naalden nr. 3½ in tricotsteek gebreid komen 20 steken en 28 naalden op 10 cm.

Gebruikte steken:

Boordsteek: 1 recht, 1 averecht.

Tricotsteek: recht op de goede kant en averecht op de verkeerde kant van het werk.

Werkwijze: Het model wordt geheel in tricotsteek gebreid, alleen het net van de tennisracket wordt ingebreid volgens telpatroon. Het handvat en 4 ballen volgens telpatroon apart breien. (deze worden later opgenaaid) Het randje rondom het net wordt bij de afwerking beschreven.


Rugpand: Zet op met de dunne naalden 84 (88, 94) steken en brei 7 cm in boordsteek. Meerder in de laatste naald gelijkmatig verdeeld tot 108 (112, 116) steken en ga verder met de dikke naalden in tricotsteek. Bij een totale lengte van 53 (55, 57) cm alle steken in één keer afkanten.

Voorpand: Als rugpand, maar brei hier het telpatroon in. Begin hiermee op een hoogte van 27 (28, 30) cm. (Tel van het midden uit waar te beginnen.) Middenvoor is op het telpatroon aangegeven. Bij een totale lengte van 47 (49, 51) cm voor de hals de middelste 20 (24, 28) steken afkanten en elk deel afzonderlijk verder breien. Kant aan elke halskant nog 1x5, 1x4, 1x3 en 1x2 steken af. De resterende steken voor de schouders op dezelfde manier en hoogte afkanten als bij het rugpand.

Mouwen: Zet op met de dunne naalden 42 (44, 46) steken en brei 7 cm in boordsteek. Meerder in de laatste naald gelijkmatig verdeeld tot 54 (56, 58) steken en ga verder met de dikke naalden in tricotsteek. Meerder aan weerszijden elke 1½ cm 25x1 (26x1, 27x1) steek. Brei met de verkregen 104 (108, 112) steken tot een totale lengte van 45 (47, 49) cm en kant alle steken in één keer af. Brei nu een handvat en 4 ballen volgens schematekening in tricotsteek.

Afwerking: Neem alle steken op rondom het net en brei hierop in tricotsteek met naalden nr. 3 zonder knop. Let er wel op dat, wanneer u het randje naar buiten toe omvouwt, de tricotsteek aan de goede kant komt. Na 6 naalden alle steken losjes afkanten, het randje dubbelvouwen en vastzetten, daar waar de steken zijn opgenomen. Nu het randje platleggen en vastnaaien op het pand. Hierna het handvat en de ballen opnaaien, door ze ongeveer op de stippellijn naar binnen te vouwen en met een onzichtbaar steekje vast te zetten. Kijk voor de plaats en de richting (pijl) naar de schematekening. Borduur op het handvat en de ballen lijnen zoals aangegeven op het telpatroon. De schuine strepen in het handvat zijn kettingsteekjes. De andere lijnen zijn steekjes. Sluit de schouderaden met de matrassteek. Neem met naalden nr. 2½ zonder knop rondom de hals gelijkmatig verdeeld 108 (116, 126) steken op en brei hierop 6 cm in boordsteek. In boordsteek afkanten, op de helft naar binnen vouwen en tegenzomen. Zet de mouwen aan de panden, het midden van de mouw tegen de schouderaad. Sluit zij- en mouwnaden met de matrassteek. Haak een koordje van lossen, zolang als de rughals, met daarop één toer vasten en zet het vast langs de rughals. Leg het werk tot slot een nacht tussen vochtige doeken. Voor een sluitende boord 4x verdeeld rimpel elastiek door de boord rijgen.

NET

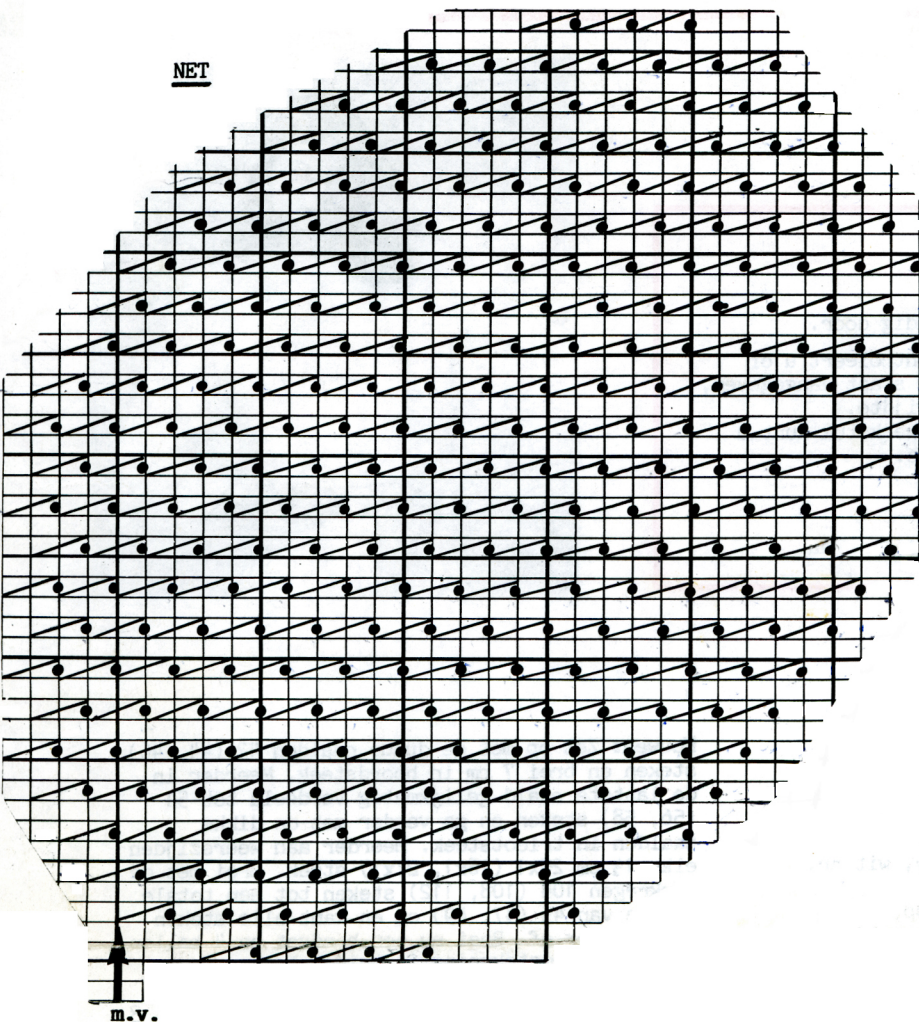


-  = omslag (breng de draad van achter naar voor onder de rechternaald door en sla deze dan weer terug naar achteren over deze naald).
 = 1 steek recht afhalen, de volgende steek recht breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek heen halen.

Alleen de heengangende naalden zijn weergegeven.

Alle teruggaande naalden (de blanco hokjes) averecht breien.

HANDVAT

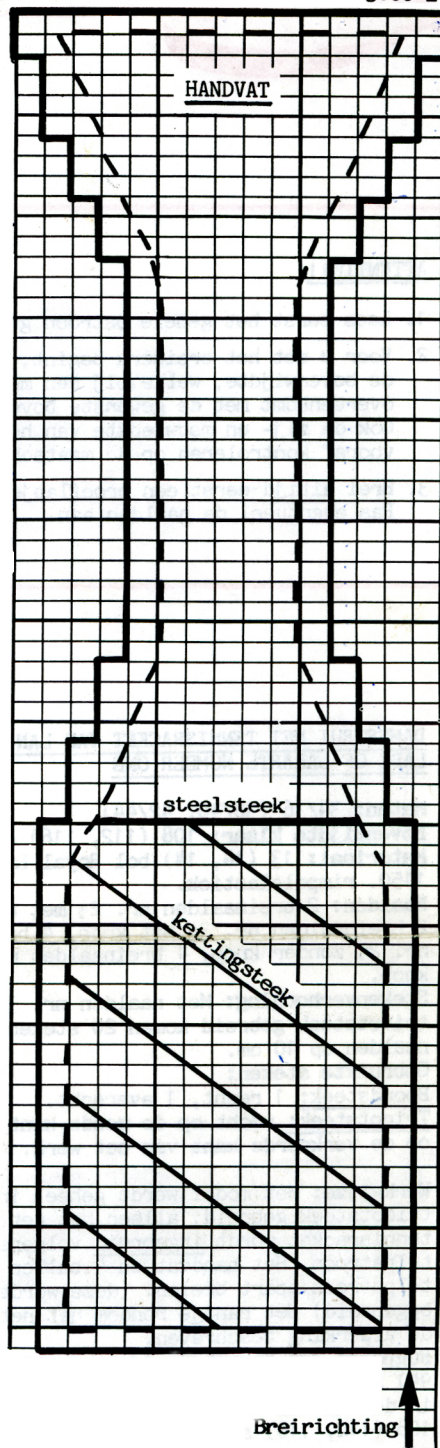


steelsteek

kettingsteek

Breirichting

VOORPAND


24 (26-28) cm

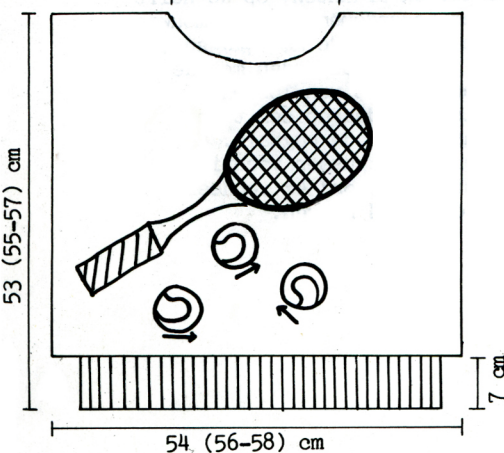

54 (56-58) cm

RECHTERMouw

52 (54-56) cm

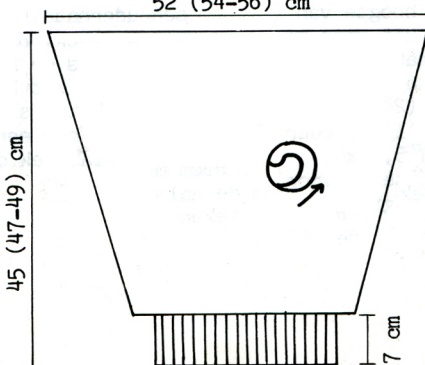

steelsteek

BAL

Breirichting



